



Kompletacja akcesoriów do zamków wpuszczanych

LOCINOX

krok 1 wybór zamka w zależności od głębokości profilu "B"

B = 40 mm B = 50 mm B = 60 mm B = 80 mm



FORTYLOCK




FIFTYLOCK



SIXTYLOCK



EIGHTYLOCK

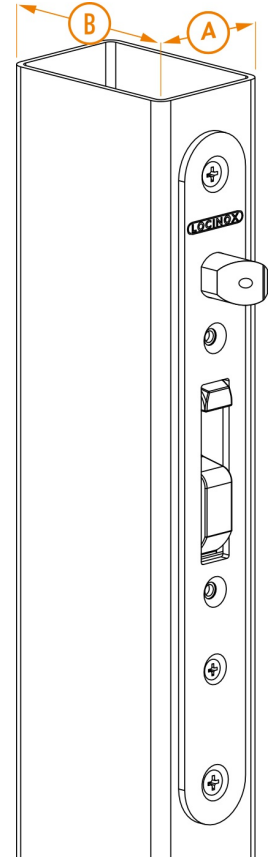

krok 2 wybór szyldu

klamka dwustronnie

POLIAMID



3020-HYB-STD

ALUMINIUM



3020-HYB-ALU
srebrny, 9005

INOX



3020-HYB-A2


ALUMINIUM



3025-HYB-ALU4060
montaż przelotowy
srebrny, 9005

klamka jednostronnie

ALUMINIUM




3025-HYB-BLIND-
ALU

ALUMINIUM



3025-HYB-BLIND-
ALU-9005










INOX



3025-HYB-BLIND-
A2









	A = 30 mm	A = 40 mm	A = 50 mm	A = 60 mm
 3006C	✓			
 3006CB	✓			
INOX  3006I	✓	✓		
 3006D	✓			
 3006B	✓			
INOX  3006A	✓			
 3006M	✓			
 3006J	✓	✓		
 3006R	✓			
 3006RB	✓			
 3006FA	✓			
POLIAMID  3006P	✓	✓		

	A = 30 mm	A = 40 mm	A = 50 mm	A = 60 mm
POLIAMID	 3006G	✓	✓	
	 3006B-H		✓	✓
	 3006D-H		✓	✓
INOX	 3006I-H			✓
	 3006M-H		✓	✓
	 3006J-H	✓	✓	✓
	 3006R-2	✓		
	 KIDLOCK-2	✓		
	 KIDLOCK	✓	✓	



Poniższe produkty stanowią komplet klamki wraz z szyldem.

Klamki można dowolnie konfigurować tzn. obustronnie ruchoma, jednostronnie ruchoma, obustronnie nieruchoma

	A = 30 mm	A = 40 mm	A = 50 mm	A = 60 mm
 3006FIX-SILV		✓	✓	✓
 3006FIX-9005		✓	✓	✓
 3006PAD-SILV		✓	✓	✓
 3006PAD-9005		✓	✓	✓
*  3006HOLD-SILV		✓	✓	✓
*  3006HOLD-9005		✓	✓	✓

* Model 3006HOLD to klamka-chwyłt.

Z jednej strony znajduje się **stały uchwyt**, z drugiej strony **ruchoma klamka o wzorze klamki 3006PAD**.

Długość wkładki należy obliczyć w następujący sposób.

szerokość profilu "A" + 2 x grubość szyldu

krok 5a

wybór zaczepu

LOCINOX®

Zaczepty wpuszczane - wymagają wykonania kieszeni na wpuszczenie gniazda rygli zamka.



SFKU

srebrny, 9005, 7016



SFKI

stal nierdzewna



SFKM

srebrny, 9005

krok 5b

wybór zaczepu

Zaczepty nawierzchniowe - nie wymagają wykonania kieszeni. Należy wykonać jedynie 2 otwory na tuleje montażowe



SFKO

srebrny, 9005



SFKP

poliamid



SFKB

srebrny, 9005



krok 5c

wybór elektrozaczepu

LOCINOX®

Elektrozaczepy wpuszczane - wymagają wykonania kieszeni na wpuszczenie gniazda rygla zamka.



INTRALEC-C
9005

✦ zwykły, rewersyjny
A-40mm, 50mm



INTRALEC-Z
9005

zwykły, rewersyjny
A-40mm, 50mm

krok 5d

wybór elektrozaczepu

Elektrozaczepy nawierzchniowe - nie wymagają wykonania kieszeni. Należy wykonać jedynie 2 otwory na tuleje montażowe



MODULEC-SF
srebrny, 9005

✦ zwykły, rewersyjny



NOWA WERSJA
MODULEC-SF



WYMIENNY Z
SFKO



✦ Elektrozaczep **zwykły** otwiera się po **podaniu napięcia**.
Elektrozaczep **rewersyjny** otwiera się **po zaniku napięcia**.